
РОССИЯ
ОАО "Можгинский лесокомбинат"
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Гарнитур мебели для гостиной "ЛЕСТЕР"
Комод

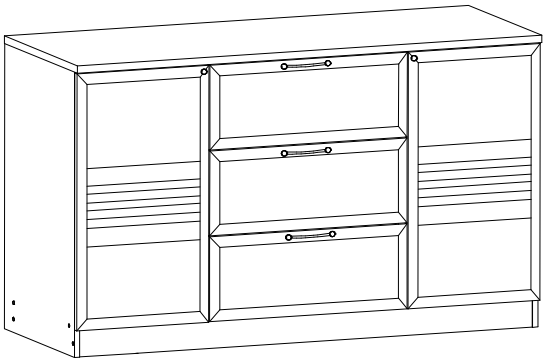

глубина – 549;
ширина – 1402;
высота – 868

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления , но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50-70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель, изготовленную из натуральной древесины под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменение цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы .

При соблюдении вышеперечисленных требований срок службы мебели не менее 5 лет.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1. Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие - изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-93, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Прежде чем приступить к сборке изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.
Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации.
В сборке должно участвовать не менее двух человек. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.
Инструмент для сборки : молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем , шнур , линейка .


Спецификация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во шт	Размеры мм
46,46а	Дверь правая, левая	2	757х397
47	Крышка	1	1402х546
48	Стенка горизонтальная нижняя	1	1368х522
49,49а	Стенка-перегородка правая, левая	2	745х522
50,50а	Стенка вертикальная правая, левая	2	841х522
51	Задняя стенка ДВП0	2	778х389
52	Задняя стенка ДВП0	2	778х308
53	Полка	4	518х364
54	Плинтус	2	1368х80
56	Распорка	1	600х74
	Ящик (3шт.)		
25	Дно ящика	3	550х398
21	Стенка накладная ящика	3	596х250
22	Стенка передняя ящика	3	542х170
23	Стенка задняя ящика	3	542х170
24	Стенка боковая ящика	6	400х190

Спецификация фурнитуры

ф1 Заглушка — 38 шт.	ф2 Винт-конфирмат — 38шт.	ф3 Ключ — 1 шт.	ф4 Эксцентрик — 8 шт.	ф5 Шток эксцентрика — 8 шт.	ф6 Заглушка для эксцентрика — 8 шт.
ф7 Ручка-кнопка *показана условно — 2 шт.	ф8 Направляющие шариковые — 3 комп L=400мм	ф9 Шкант 8х30 — 6 шт.	ф10 Элемент амортизирующий — 10 шт.	ф11 Подпятник — 8 шт.	ф12 Профиль соединительный L=743мм — 1 шт.
ф13 Ручка-скоба *показана условно — 3 шт.	ф14 Полкодержатель — 16 шт.	ф15 Планка петли — 4 шт.	ф16 Корпус петли — 4 шт.	ф17 Гвоздь 2х20 — 50 шт.	ф18 Винт М4х45 — 6 шт.
ф19 Шуруп 4х16 — 26 шт.	ф20 Шуруп 4х13 — 8 шт.	ф21 Шуруп 3,5х16 — 18 шт.	ф22 Шайба мебельная — 20 шт.	ф23 Шуруп 4х30 — 6 шт.	ф24 Шуруп 3х20 — 44 шт.

Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (III–III)
Ослабить шурупы (3) выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I–I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II–II)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Схема установки задней стенки и дна ящика





Схема установки задней стенки и дна ящика из ДВП0.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Схема сборки комода



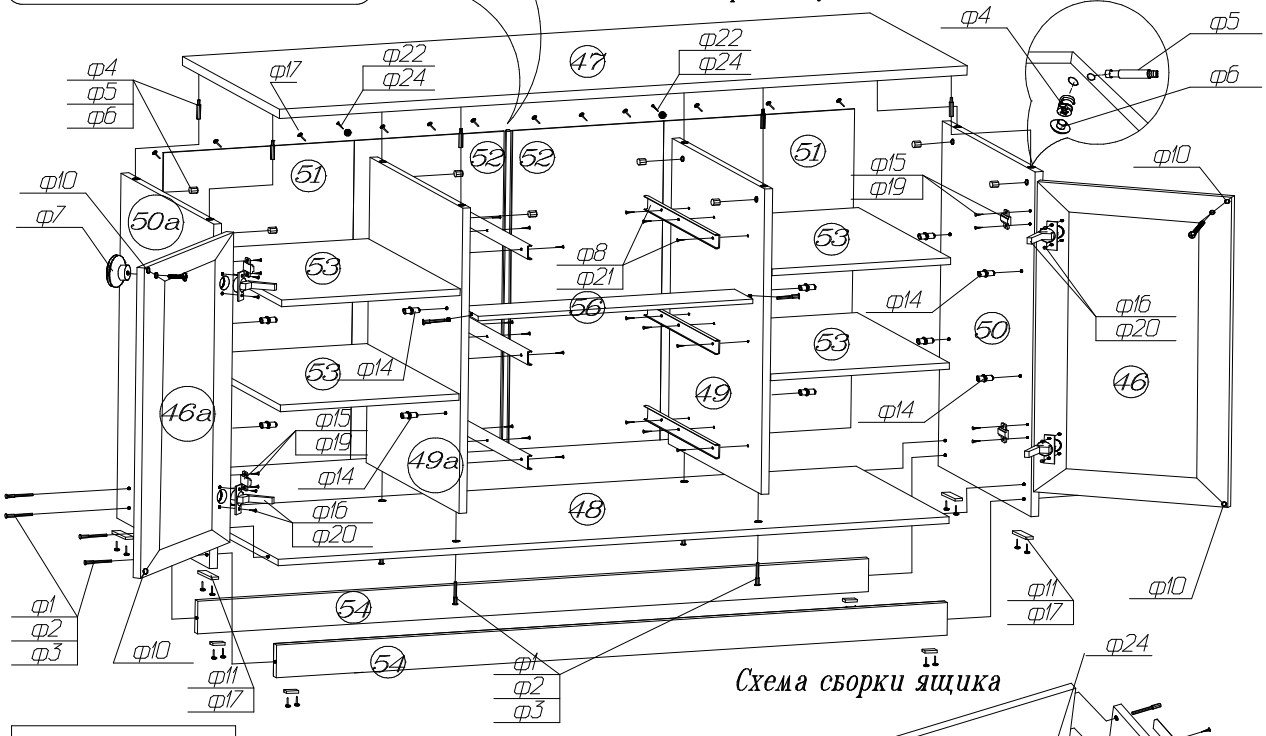


Схема сборки ящика

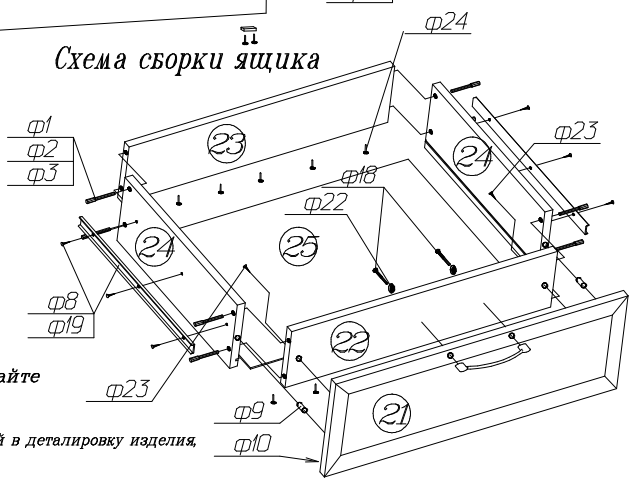

Сохраняйте этикетки с упаковок до окончания сборки изделия.

Установка шариковых направляющих

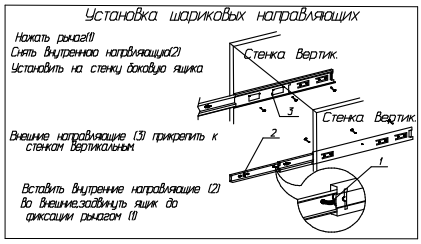

Все замечания и пожелания присылайте
по адресу : lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.